

TOPLOVODNI KOTAO NA ČVRSTO GORIVO TIP TKP


Namjenjeni su za centralno grijanje manjih stambenih i porodičnih kuća, lokala i manjih proizvodnih jedinica. Kao gorivo koriste čvrsto gorivo ili lož ulje. (sa dodatkom gorionika na lož ulje i regulacione automatike).

Predviđeni su za rad u temperaturnom režimu 90/70°C.

Rade se od kotlovskog lima tehnologijom zavarivanja.

Čišćenje kotla je jednostavno i pristupačno, a pribor za čišćenje se isporučuje uz kotao. Vrata za loženje su dovoljno velika tako da omogućavaju loženje krupnijih komada ogreva.

Kotao je dobro toplotno izolovan mineralnom vunom u kvalitetno izrađenoj oplati. Montaža i puštanje u rad kotla su jednostavni, a priključci su standardni. Kotlovi su atestirani od strane austrijskog instituta TGM. Nazivna snaga peći je postignuta sa ugljem lignitom toplotne moći od 11 000 kJ/kg. Kotlovi su projektovani, proizvedeni i ispitani po evropskoj normi EN303-5.

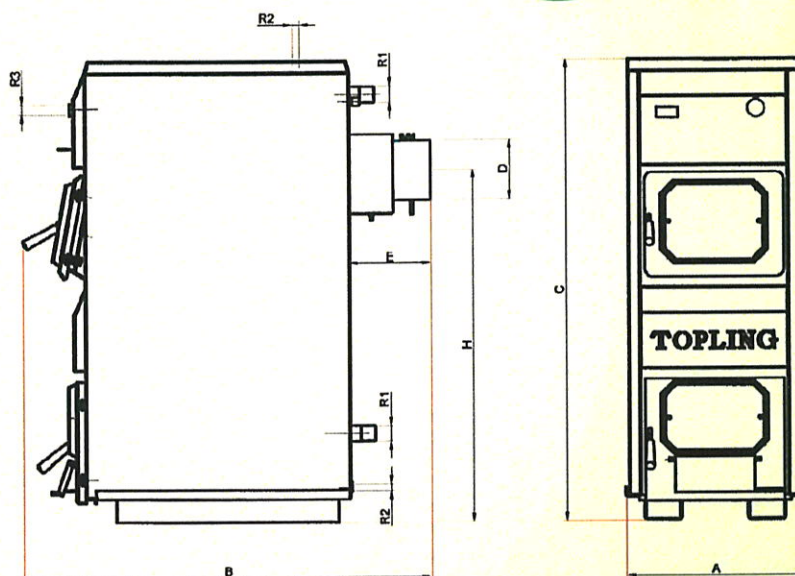

TIP	SNAGA (kw)	DIMENZIJE (mm)								PRIKLJUČCI (col)				Potrebna promaja (Pa)	Masa kotla (kg)	Sadržaj vode u kotlu (l)
		A	B	C	D	E	F	G	H	R1	R2	R3	R4			
TKP 15	15	480	955	1090	159	220	/	/	820	5/4	1/2	3/4	/	21	222	72
TKP 20	20	485	995	1210	159	220	/	/	970	5/4	1/2	3/4	/	21	241	79
TKP 25	25	485	1030	1280	159	220	/	/	980	5/4	1/2	3/4	/	21	260	89
TKP 30	30	510	1110	1370	180	220	/	/	1095	5/4	1/2	3/4	/	23	312	97
TKP 35	35	570	1110	1350	180	220	/	/	1105	5/4	1/2	3/4	/	25	342	111
TKP 40	40	610	1130	1420	180	220	/	/	1090	5/4	1/2	3/4	/	26	369	126
TKP 50	50	725	1130	1450	180	220	/	/	1135	5/4	1/2	3/4	/	28	419	139
TKP 65	65	772	1320	1389	200	220	/	/	1110	6/4	1/2	3/4	/	30	483	171
TKP 80	80	820	1335	1460	200	225	/	/	1135	6/4	1/2	3/4	/	30	604	212